


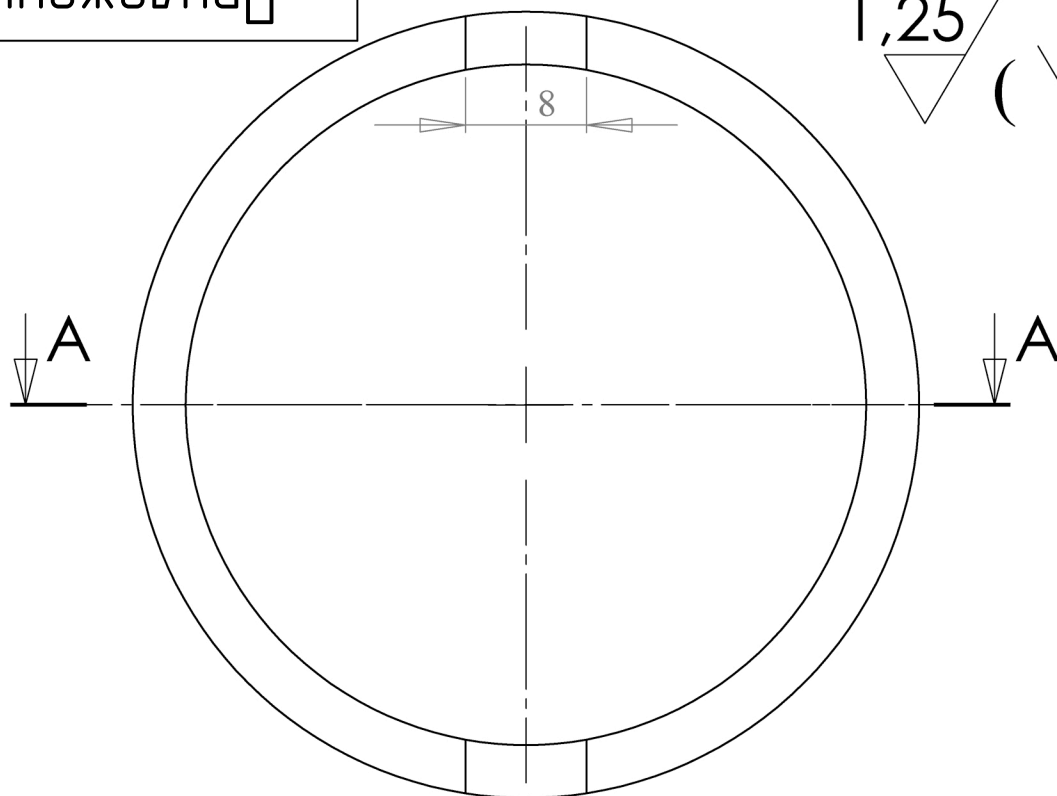

A-A

-0.05

$\phi 52 -0,10$

+0.05

Ø 45 0

$\nearrow$	0,02	A
------------	------	---

0,16/

A

45

16

4.500

Ø 48

2.4

1. Неуказанные предельные отклонения размеров h14, отверстий H14, остальные H14/2
2. Заусенцы должны быть удалены, острые кромки детали притуплены R=0,2мм.
3. Материал заменитель Фторопласт Марка ф-4 К20. ТУ 6-05-1413-76.

Приложение 3

Фторопласт

Графитофторопласт 7В-2А
ТУ 1915-153-00200851-2009

Лит.

Macca

Масштаб	
---------	--

2:1

Лист

Листов 1